
FR DOUBLE FACE BLACKOUT

Flame Retardant · Acoustic · Thermal / Ignífugo · Acústico · Térmico
Ignifuge · Acoustique · Thermique / Schwer entflammbar · Akustisch · Thermisch

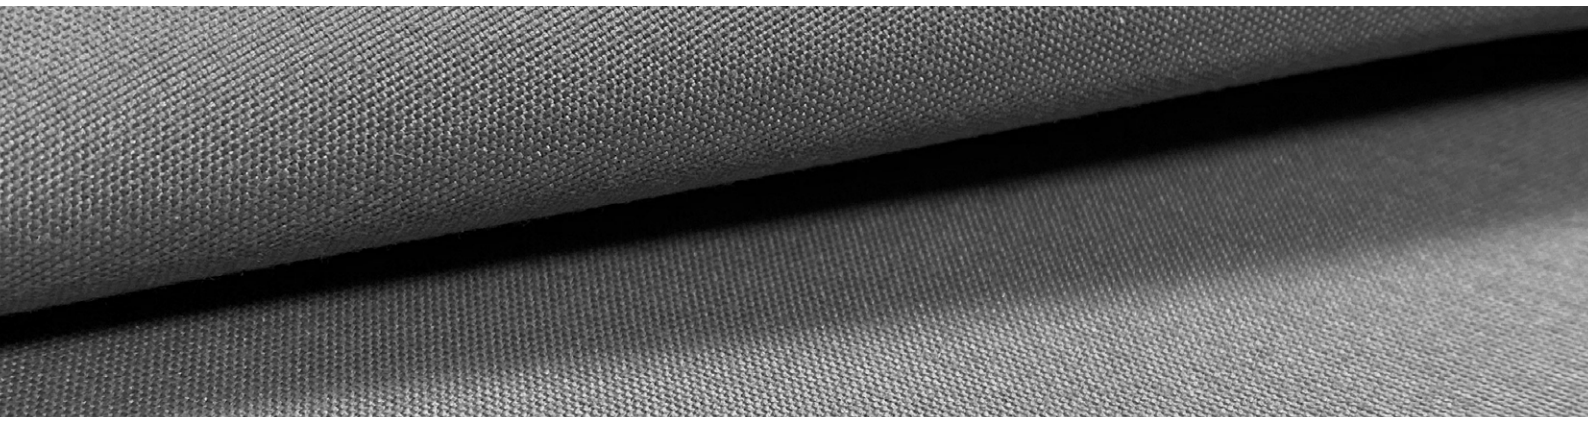

CLASS 1 - CLASSE UNO
100% POLYESTER
300 CM - 245 GR/M2


FR

LIGHT
100%
Blackout

ACOUSTIC
(αw) 0,35
class D

THERMAL
gtot 0,26

062 063 006 007

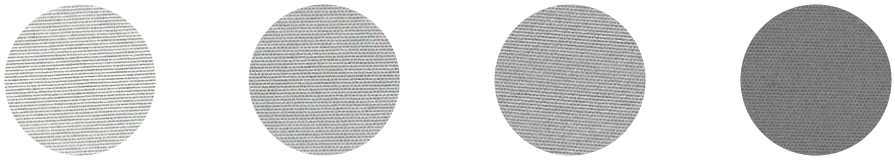

Blackout	Nivel de transparencia	Level of transparency	Niveau de transparence	Transparenzgrad
100% Polyester Acrylic Coating	Composición	Composition	Composition	Zusammensetzung
300 cm (aprox.)	Ancho (aprox.)	Width (approx.)	Largeur (env.)	Breite (ca.)
245 gr/m2 (aprox.)	Peso (aprox.)	Weight (approx.)	Poids (env.)	Gewicht (ca.)
(CLASS 1) UNE EN 1101-13772-13773 **(CLASSE UNO)** UNI 9177-9174-8456	Certificaciones ignífugas	Flame retardant certifications	Certifications ignifuges	Feuerhemmende Zertifizierungen
Sound Absortion test UNE EN ISO 354:2004 & 11654:1998 **(αw) 0,35 class D** **American Absortion test** ASTM C423-09a **(NRC) 0,35 (SAA) 0,36** **DB-HR (αmedio) 0,45**	Absorción acústicas	Acoustic absorption	Absorption acoustique	Schallabsorption
Thermal comfort product UNE EN 410 - UNE EN ISO 52022-1: 2017 **gtot 0,26**	Confort térmico	Thermal comfort	Confort thermique	Thermischer Komfort
30	Instrucciones de lavado	Washing instructions	Instructions de lavage	Waschanleitung

We subject our FR fabrics to testing at independent laboratories in different countries to guarantee that they comply with the standards required. More international certificates (Available on request). Sometemos nuestros tejidos ignífugos a pruebas en laboratorios independientes de distintos países para garantizar que cumplen con las normas exigidas. Más certificados internacionales (disponibles previa solicitud).